


Tutorial de instalação da impressora Canon IR 1025iF no Sistema Operacional Linux

Faça download do driver mais recente no site da Canon: <https://www.canon.co.uk/support/>

Procurar por: **ir 1024if**

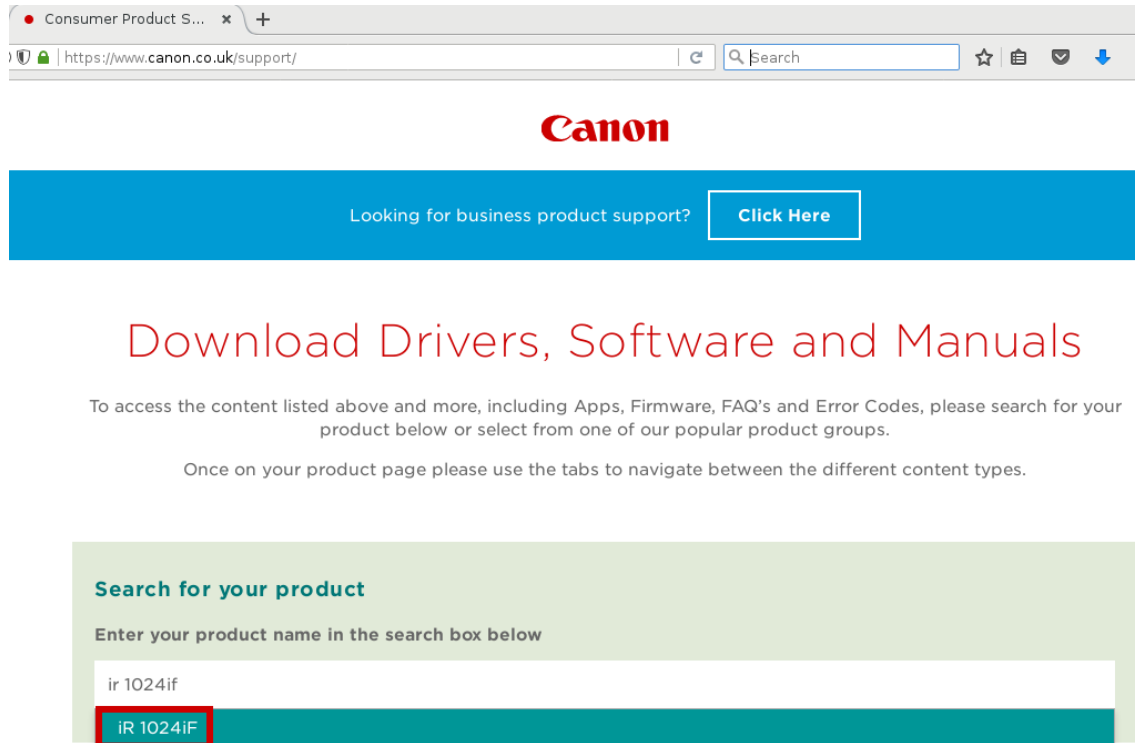

Consumer Product S... x +

https://www.canon.co.uk/support/ Search

Canon

Looking for business product support? [Click Here](#)

Download Drivers, Software and Manuals

To access the content listed above and more, including Apps, Firmware, FAQ's and Error Codes, please search for your product below or select from one of our popular product groups.

Once on your product page please use the tabs to navigate between the different content types.


Search for your product

Enter your product name in the search box below

ir 1024if

iR 1024iF

Escolha o sistema operacional e faça download do driver UFR II Printer Driver.

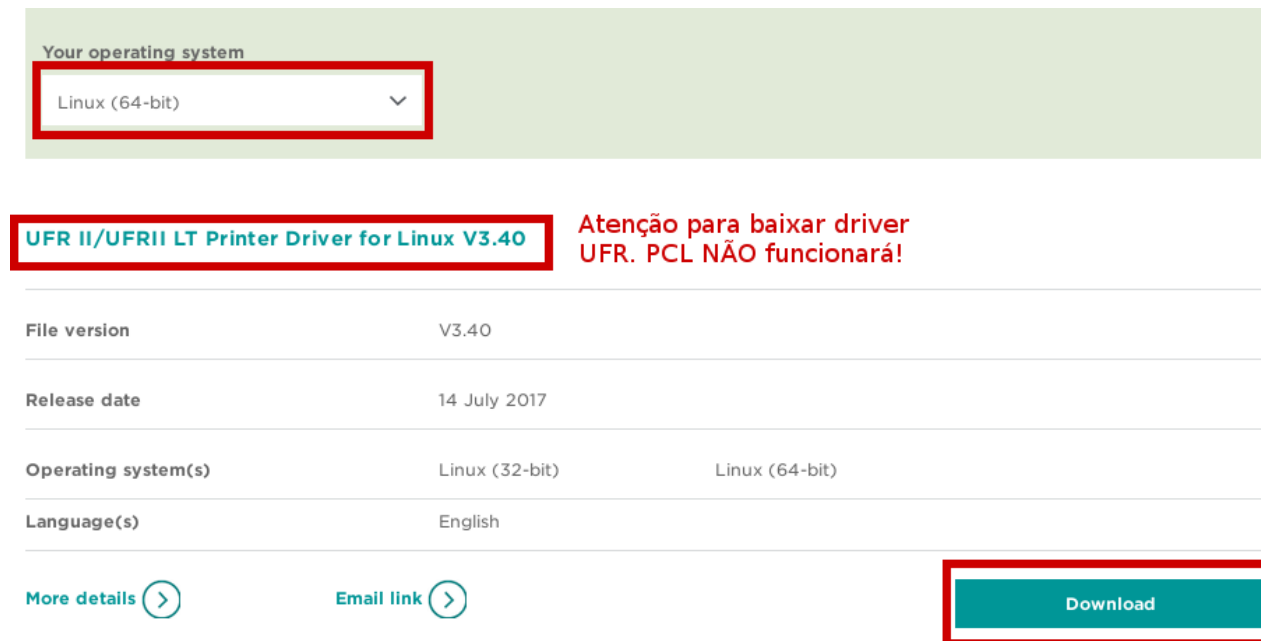

Your operating system

Linux (64-bit) ▾

UFR II/UFR II LT Printer Driver for Linux V3.40 **Atenção para baixar driver UFR. PCL NÃO funcionará!**

File version	V3.40
Release date	14 July 2017
Operating system(s)	Linux (32-bit) Linux (64-bit)
Language(s)	English

[More details](#) [Email link](#) [Download](#)

Descompacte o arquivo recebido. Em um terminal, navegue até a pasta com os arquivos descompactados.

Exemplo:

```
$ cd ~/Downloads/linux-UFRJ/64-bit_Driver/Debian/
```



Execute os seguintes comandos:

```
$ sudo dpkg --add-architecture i386  
$ sudo apt update  
$ sudo apt install cups libglade2-0 libxml2:i386 libstdc++6:i386  
$ sudo dpkg -i cndrv cups-  
$ sudo apt-get -f install
```


Caso o sistema tenha 32 bits execute apenas:

```
$ sudo apt update  
$ sudo apt install cups libglade2-0 libxml2 libstdc++6  
$ sudo dpkg -i cndrv cups-  
$ sudo apt-get -f install
```


Adicione a impressora pela interface gráfica.

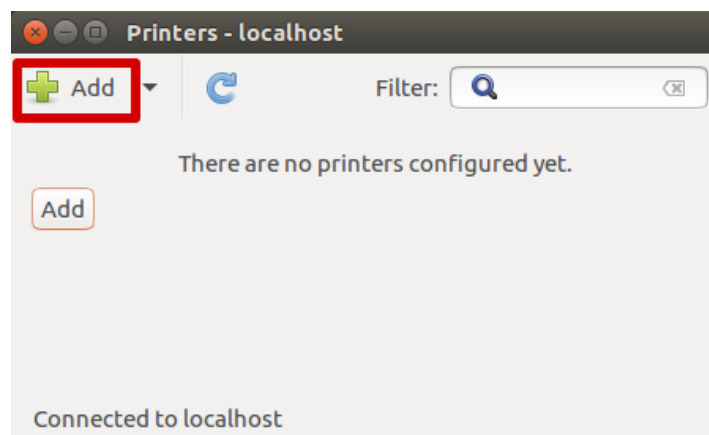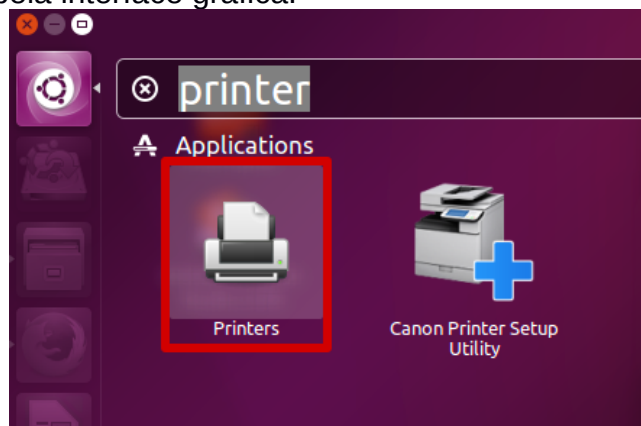


Selecione o dispositivo “AppSocket/HP JetDirect” e em “Host:” insira o IP da impressora que deseja instalar. Para verificar os IPs das impressoras, consulte o site da STI-ICMC (<http://www.icmc.usp.br/sti> em Serviços, Impressão).

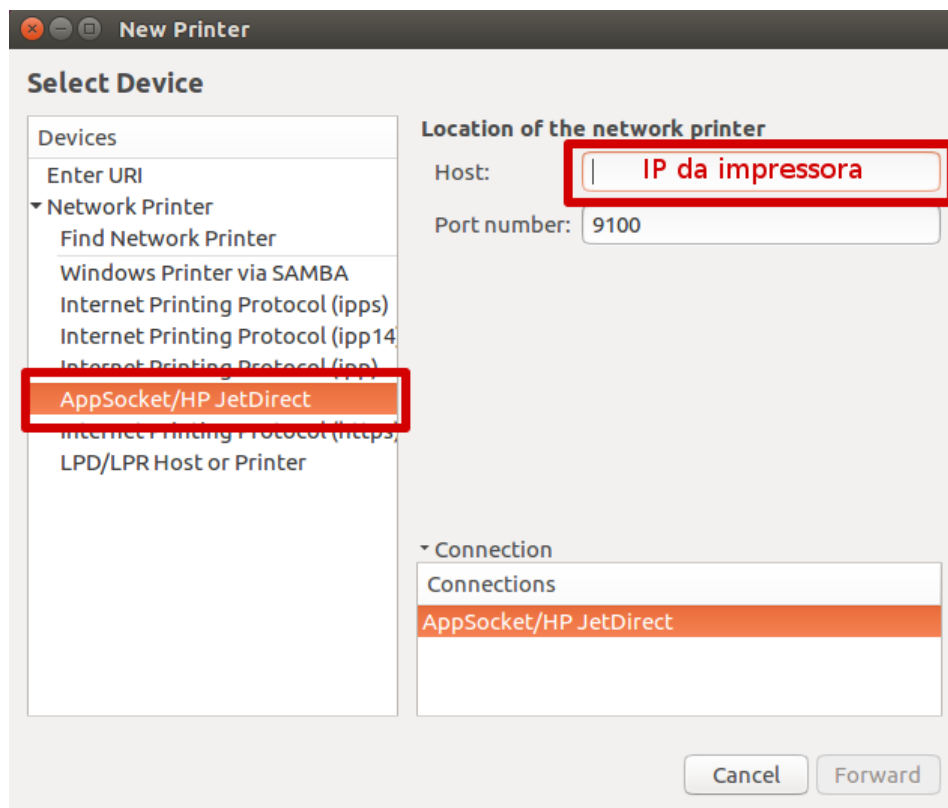


Selecione “Canon” como fabricante do driver.

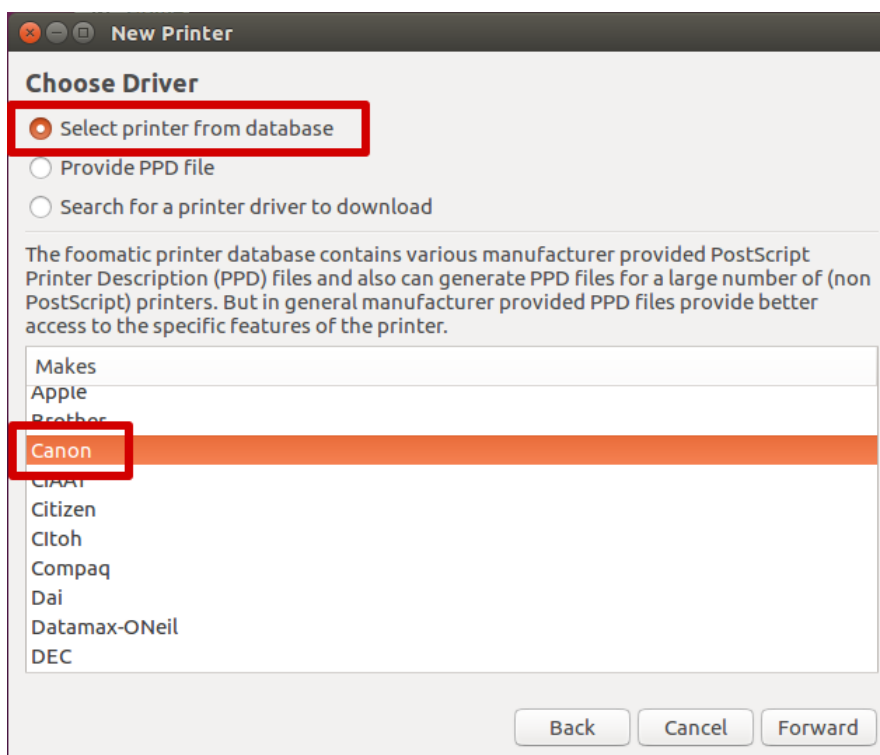

Selecione o driver para a impressora "iR1020/1024/1025 UFR II LT".

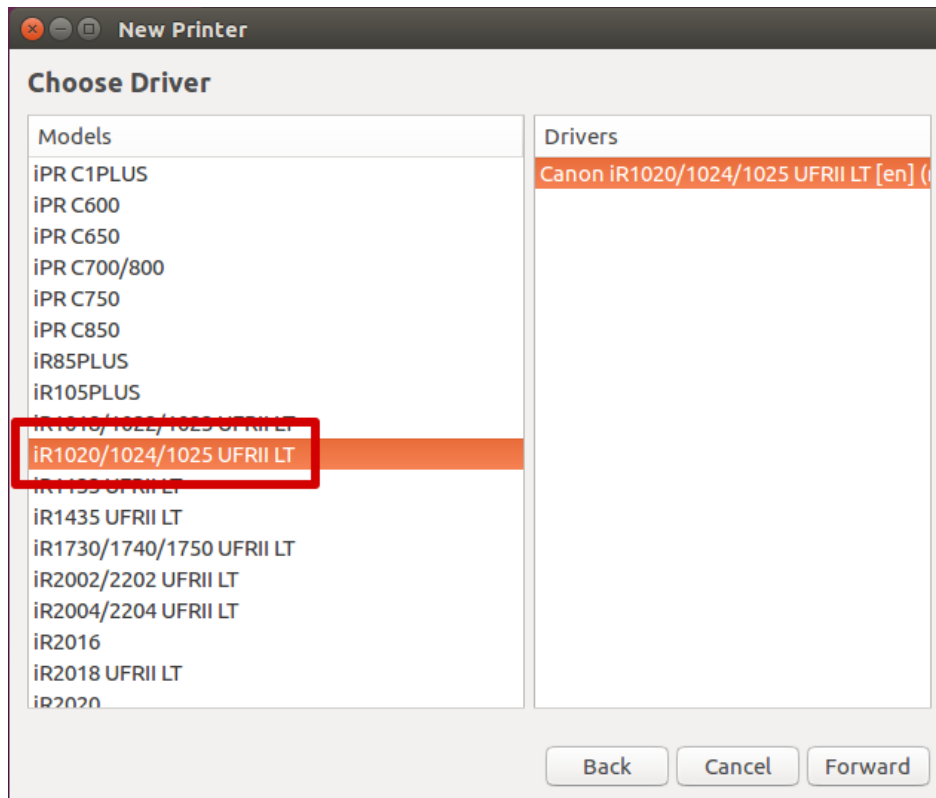

Insira o nome da impressora, esse nome será usado mais tarde para configurar o ID e senha no terminal.

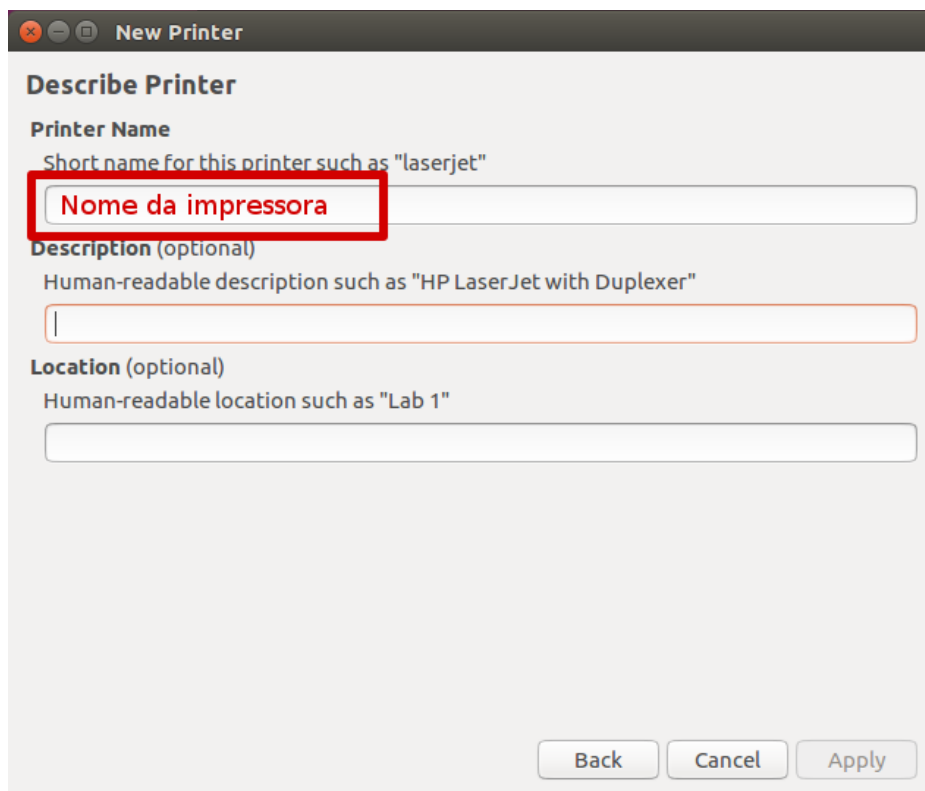

Com a impressora instalada, agora é preciso configurar o ID e a senha. **Caso não tenha essas informações solicite seu acesso para a gráfica do ICMC.**

Em um terminal, entre com os comandos a seguir, substituindo “nome-da-impressora” pelo exato nome dado no passo anterior. **Observe que o segundo comando não é executado como administrador (sudo).**

```
$ sudo cnjatool -e nome-da-impressora
```

```
$ cnjatool -p nome-da-impressora
```

Reinicie o serviço do cups ou reinicie o computador.

```
$ sudo systemctl restart cups
```

Obs.: as impressoras Canon IR1025 apenas imprimem no formato A4.