


Tutorial de instalação da impressora Canon IR 1025iF no Sistema Operacional Windows

Faça download do driver mais recente no site da Canon: <https://www.canon.co.uk/support/>

Procure por: ir 1024if



Canon

Looking for business product support?

[Click Here](#)

Download Drivers, Software and Manuals

To access the content listed above and more, including Apps, Firmware, FAQ's and Error Codes, please search for your product below or select from one of our popular product groups.

Once on your product page please use the tabs to navigate between the different content types.

Search for your product

Enter your product name in the search box below

ir 1024if

IR 1024iF

Escolha o sistema operacional e faça download do driver UFR II Printer Driver.

Your operating system

Windows 10 (64-bit) ▼

[Windows 32bit & 64bit] UFR II Printer Driver V15.00

Atenção para baixar driver UFR. PCL NÃO funcionará!


Description	*This is a package-aware driver. Some limitations exist when using this driver in a point-and-print environment; please check the [Important Information] tab before using.*		
File version	V15.00		
Release date	21 August 2017		
Operating system(s)	Windows 10 (32-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 7 (32-bit) Windows Vista (64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit)	Windows 10 (64-bit) Windows 8 (32-bit) Windows 7 (64-bit) Windows Server 2008 (32-bit) Windows Server 2012 (64-bit)	Windows 8.1 (32-bit) Windows 8 (64-bit) Windows Vista (32-bit) Windows Server 2008 (64-bit) Windows Server 2012 R2 (64-bit)
Language(s)	English		

[More details](#) >


[Email link](#) >

Download


Execute o pacote baixado.

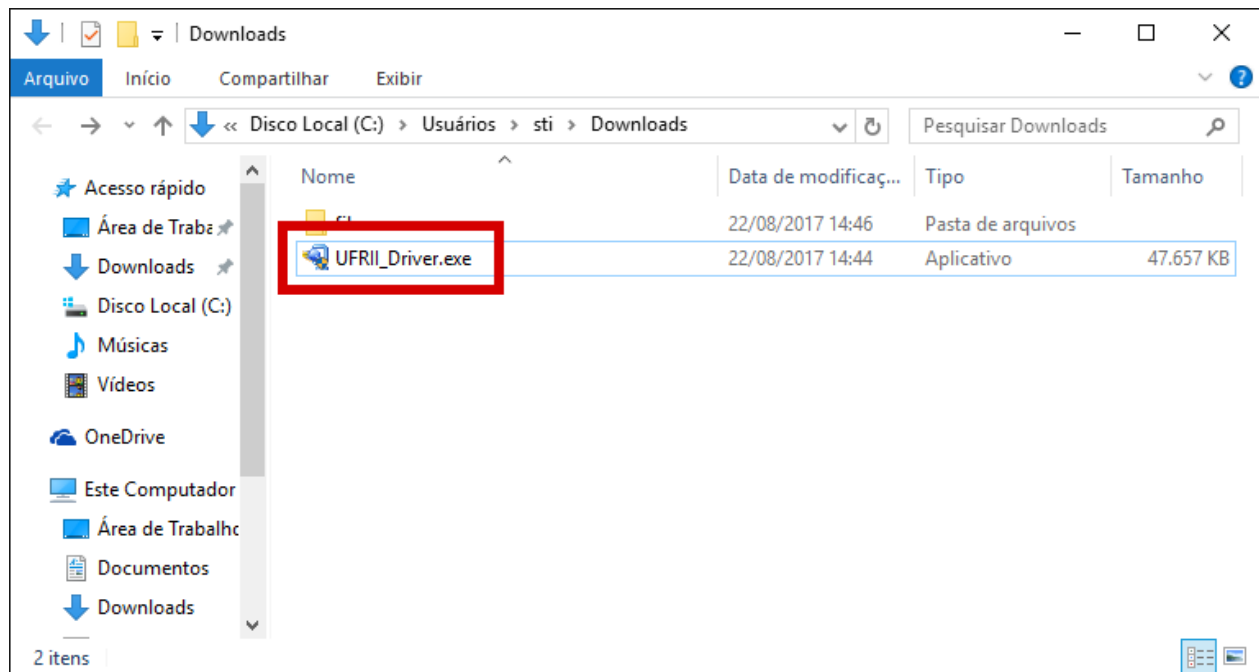


Ele irá gerar uma pasta. Guarde o endereço dessa pasta, pois esse será utilizado num próximo passo.

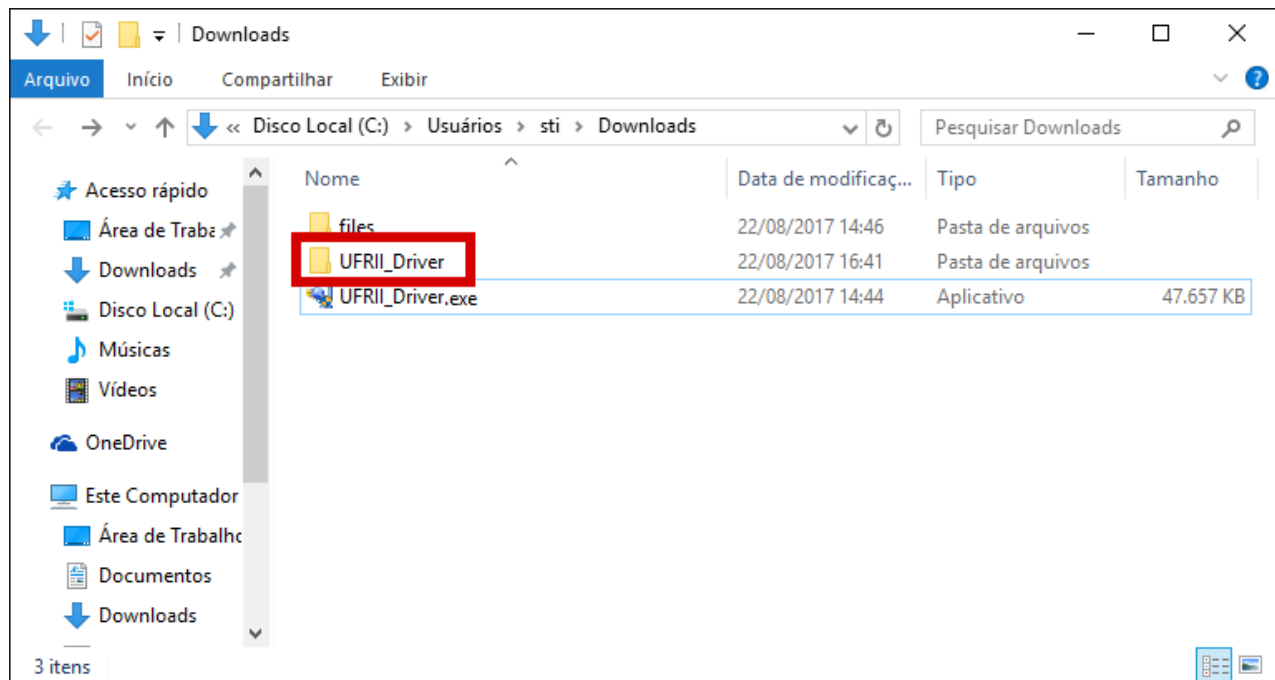


Abra o painel de Controle. Para isso, clique no botão “Iniciar” e procure por “painel de controle”.

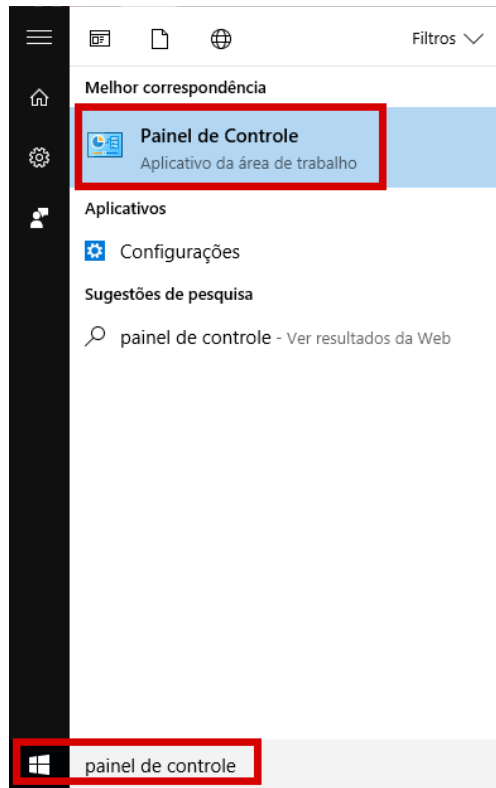


No painel de controle na seção de “Hardware e Sons” clique em “Exibir impressoras e dispositivos”.

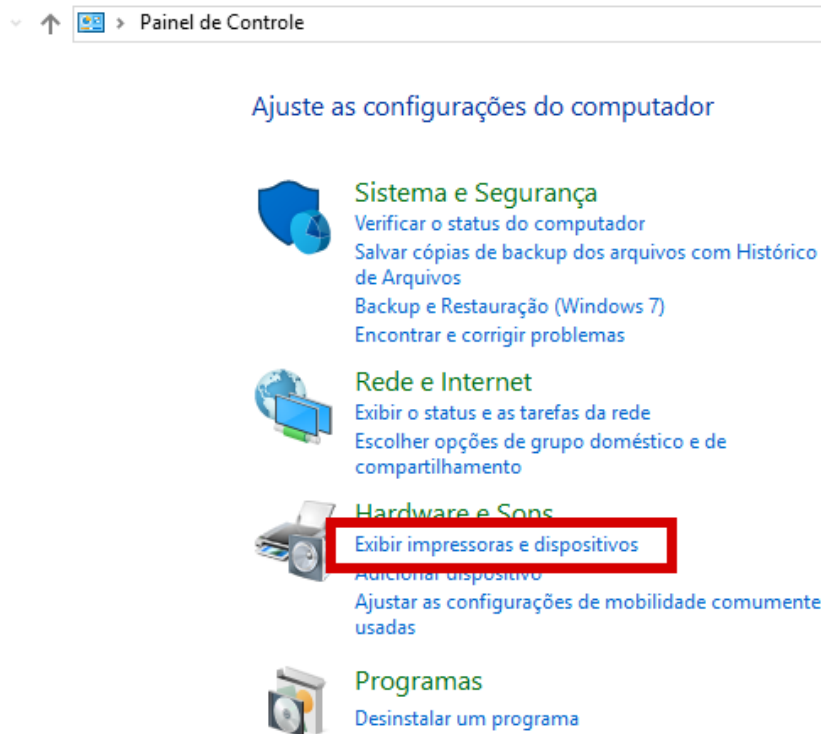


Na janela de “Dispositivos e Impressoras” clique em “Adicionar uma impressora”.

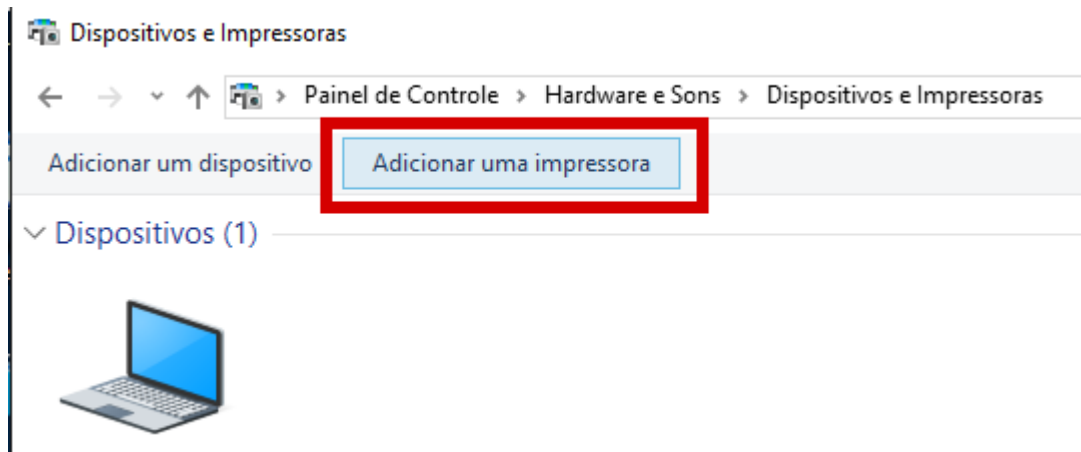


Clique em “A impressora que eu quero não está na lista”.

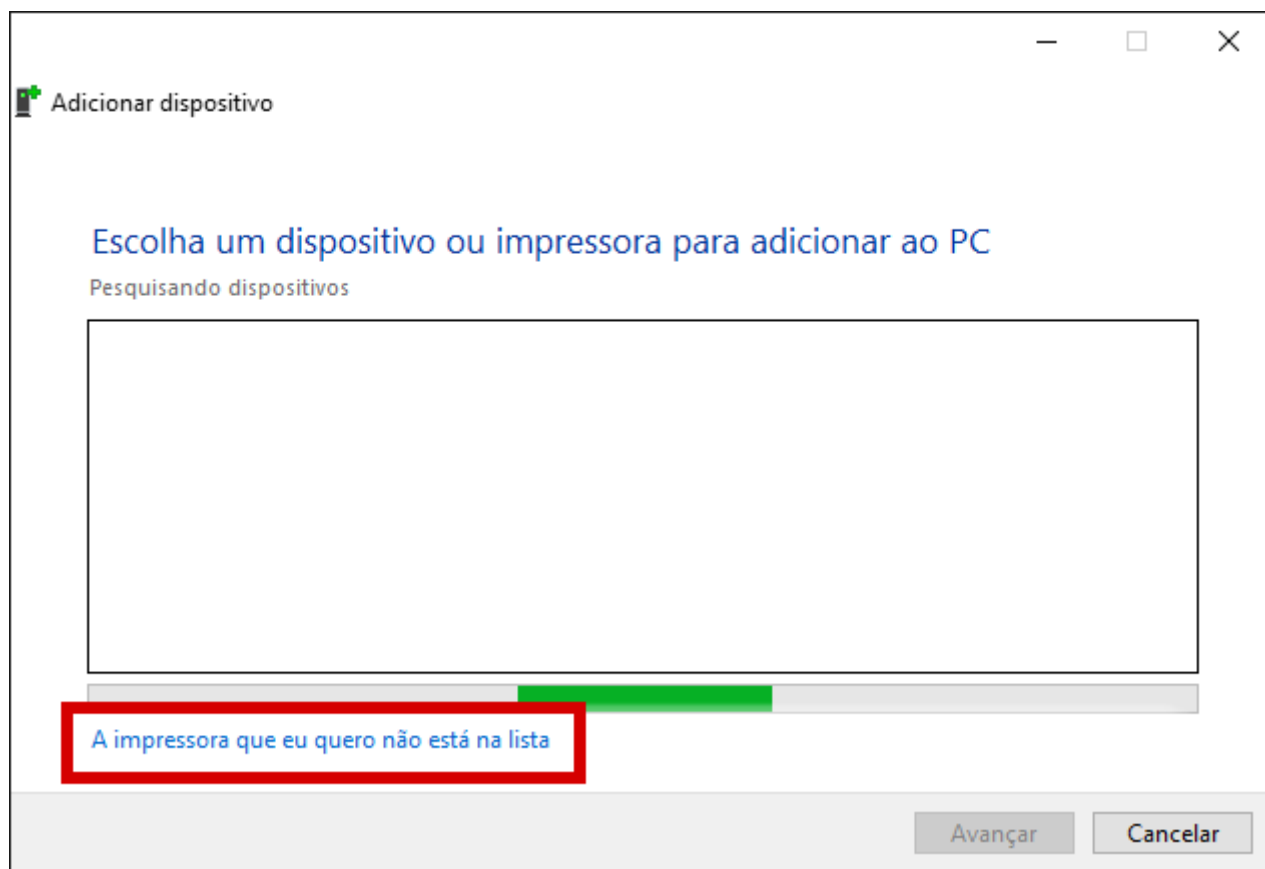


Selecione a opção “Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de host”.

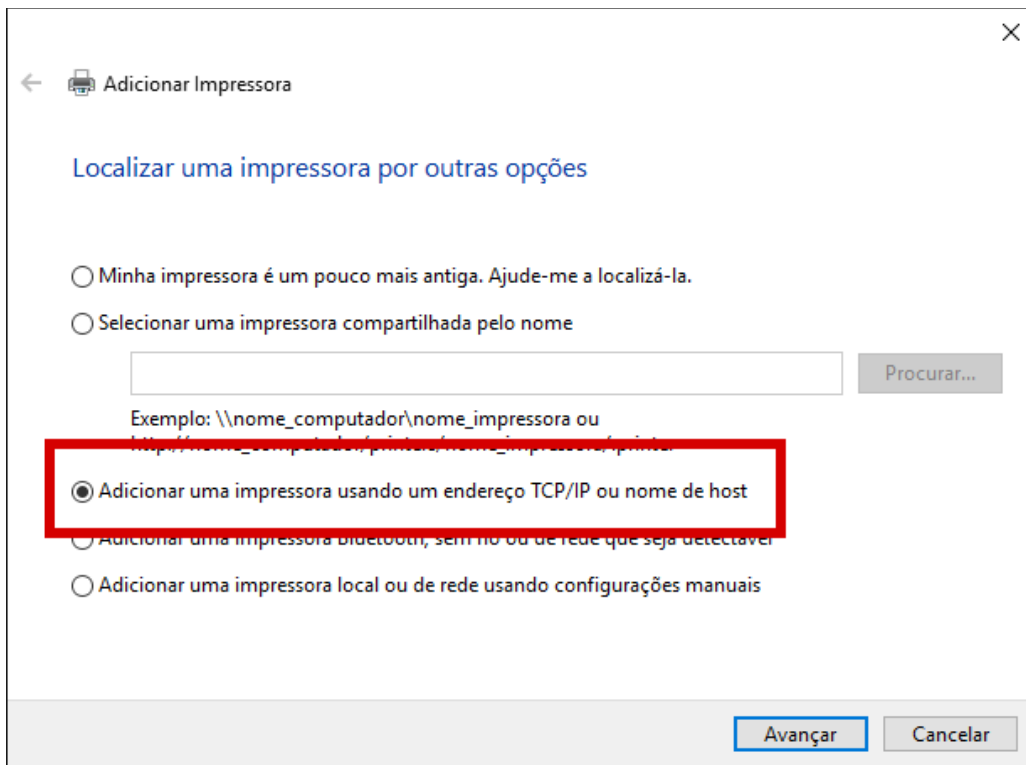


Selecione o tipo de dispositivo “Dispositivo TCP/IP” e adicione o IP da impressora desejada. Para verificar os IPs das impressoras, consulte o site da STI-ICMC (<http://www.icmc.usp.br/sti> em Serviço, Impressão).

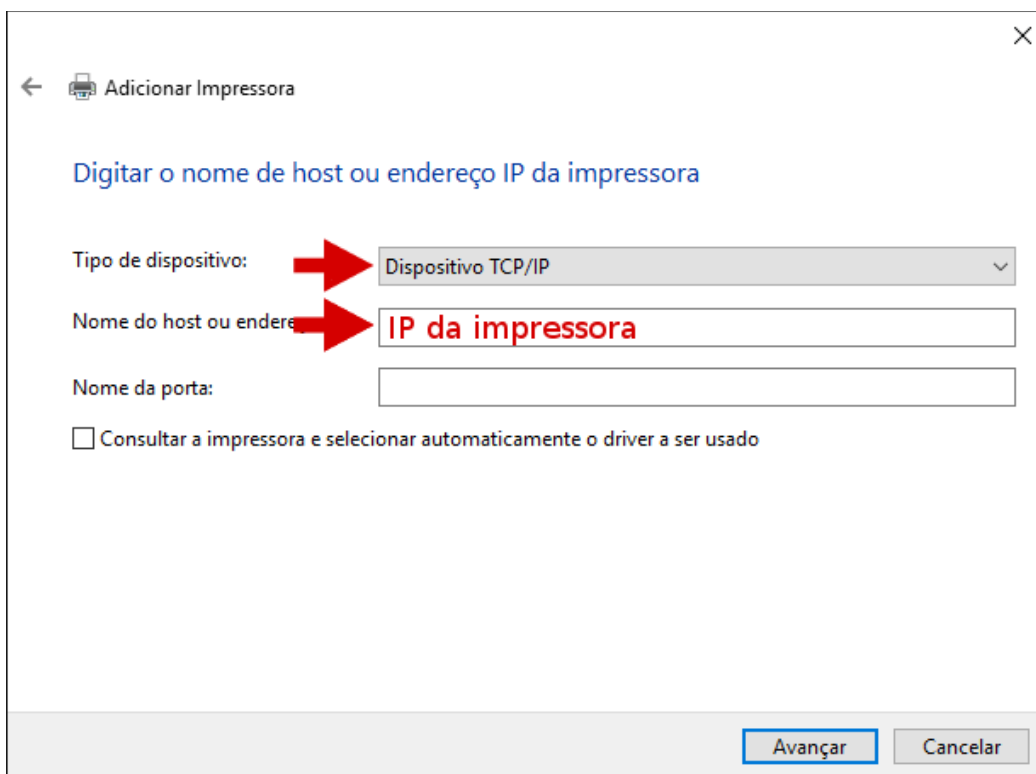


Aguarde alguns segundos enquanto a impressora é detectada.

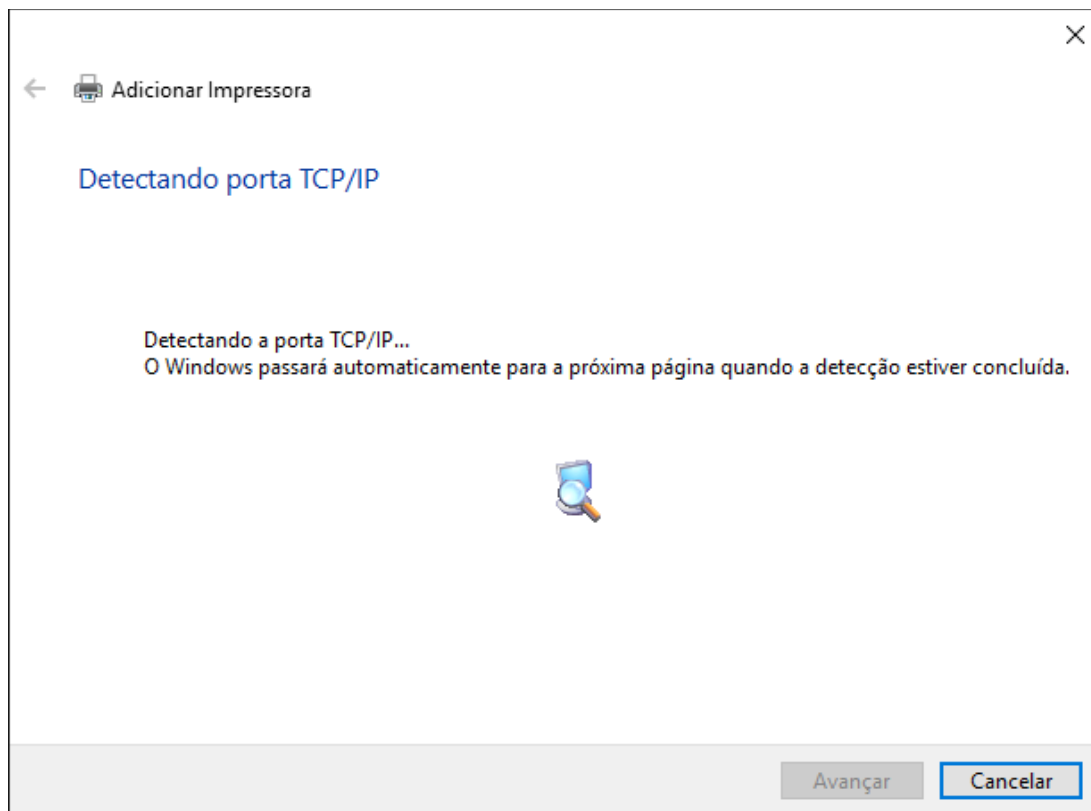


Selecione a opção “Personalizado” e clique em “Configurações...”.


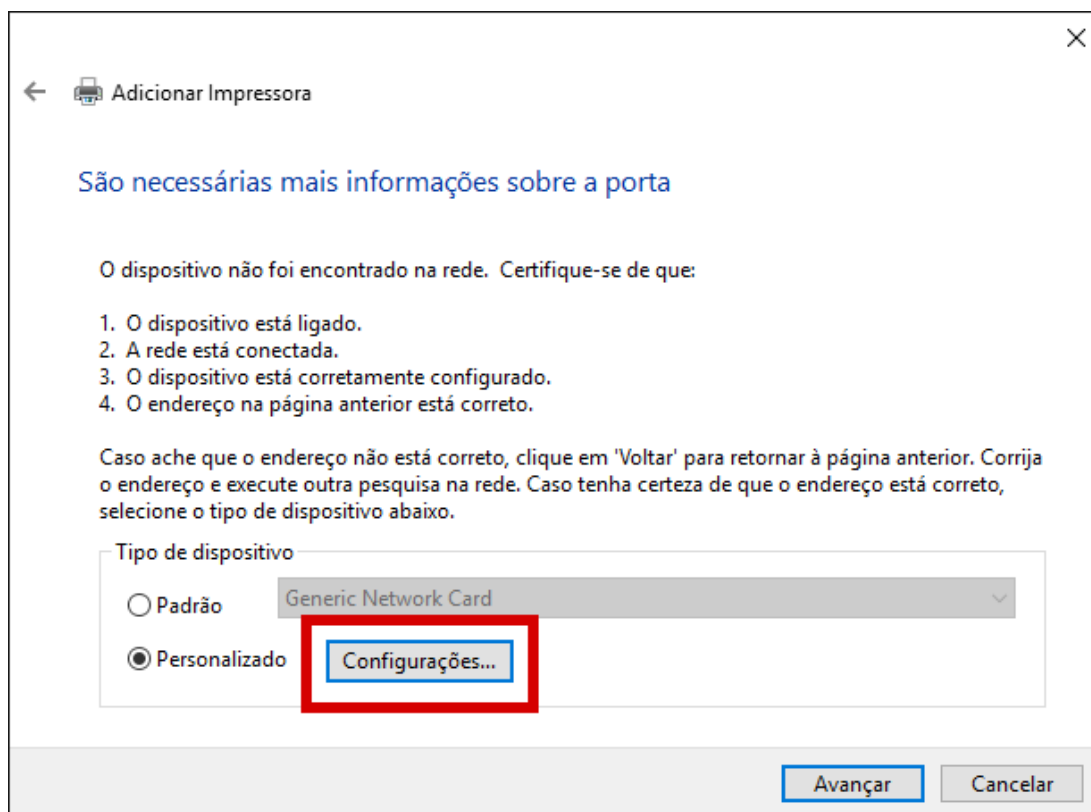


Selecione a opção “Com Disco...”

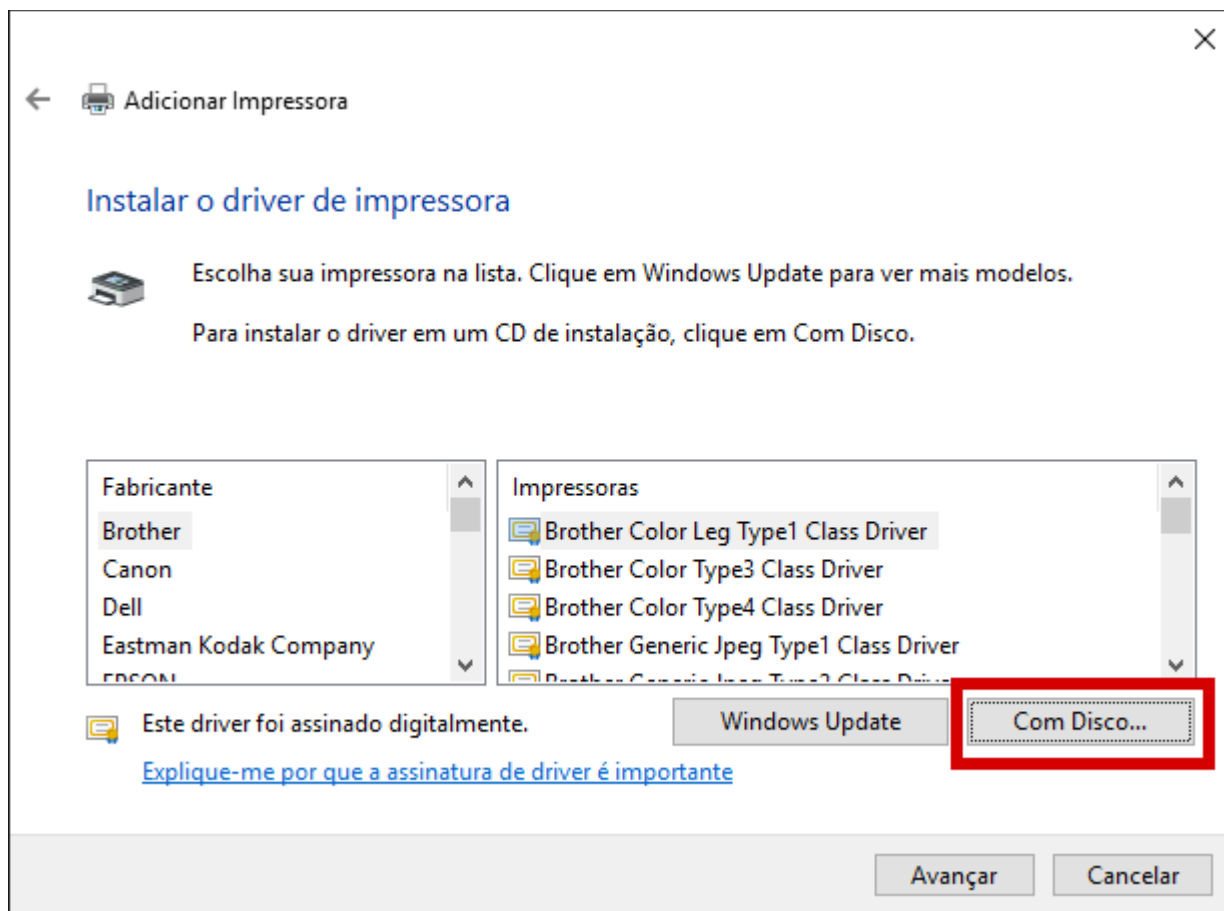


Selecione o caminho onde o driver foi salvo. Esse é o endereço que foi usado em um dos primeiros passos.

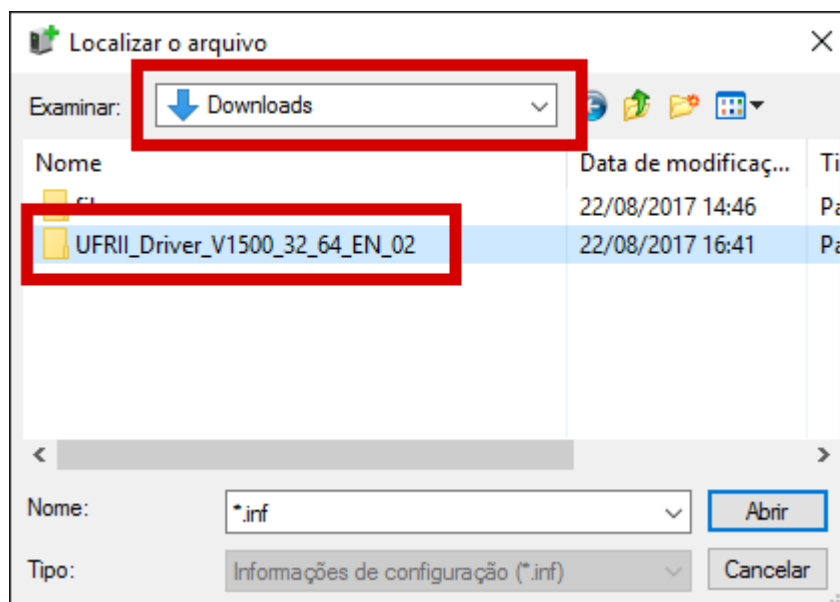


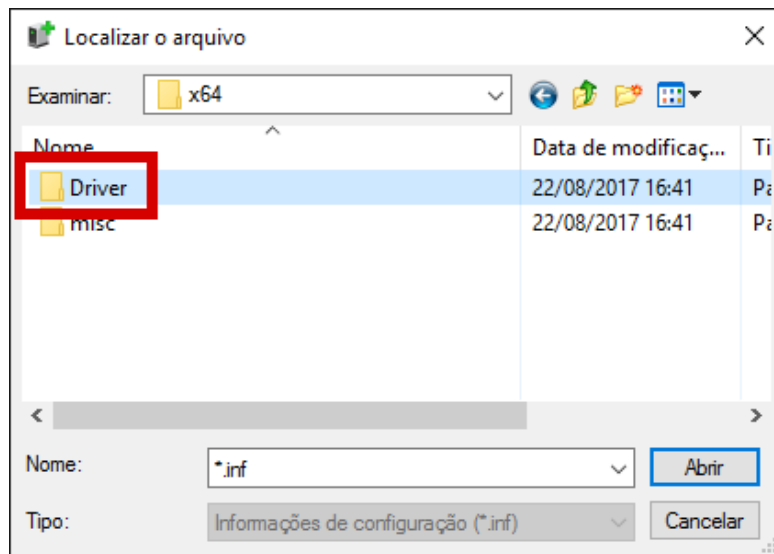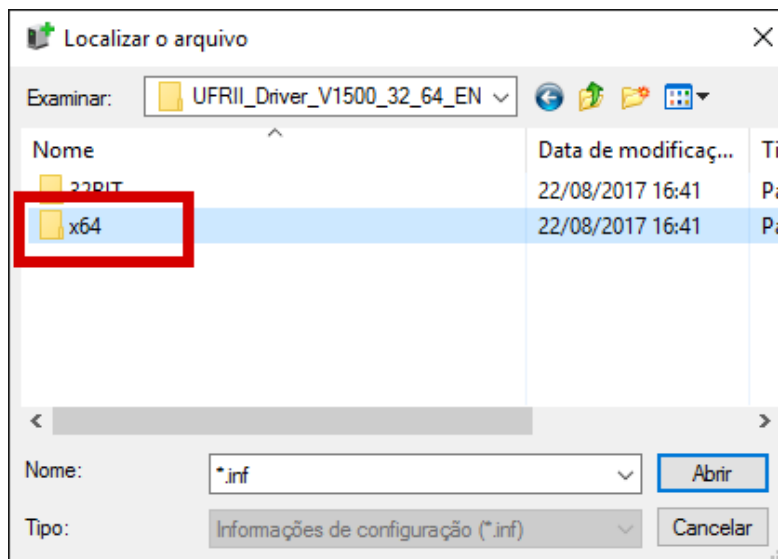


Selecione o driver de extensão INF.

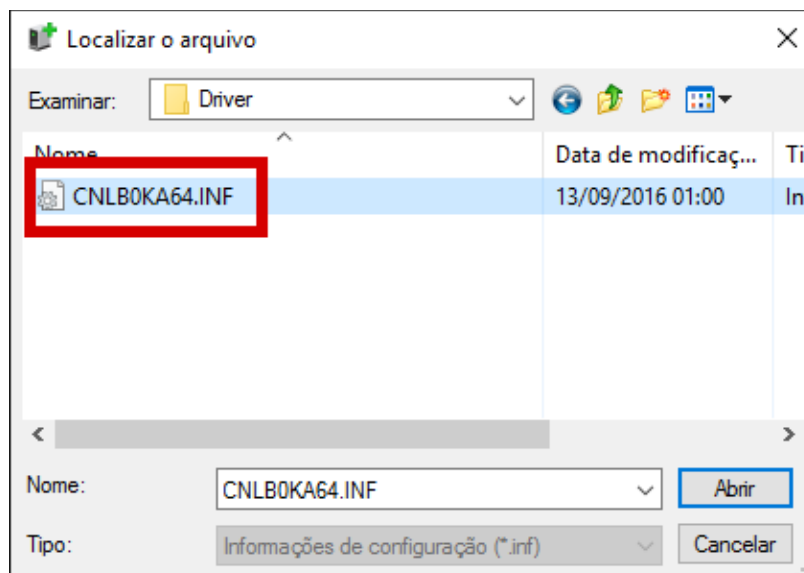


Confirme a instalação dos drivers.

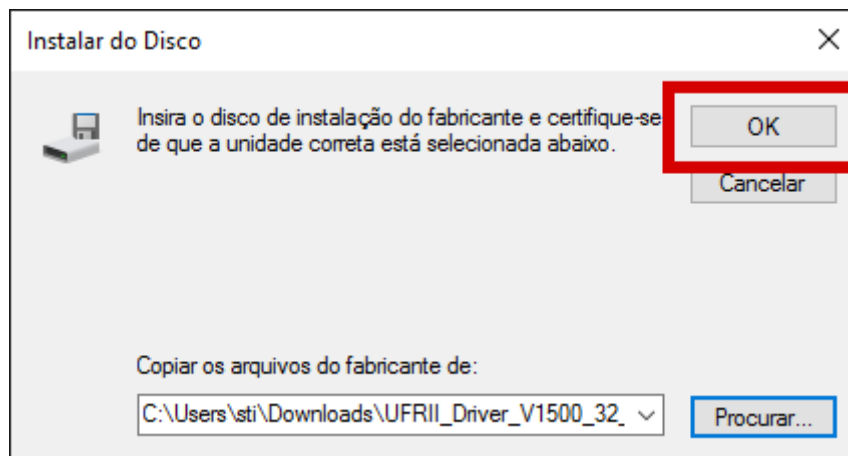


Selecione o driver “Canon IR1020/1024/1025 UFRIL LT”.

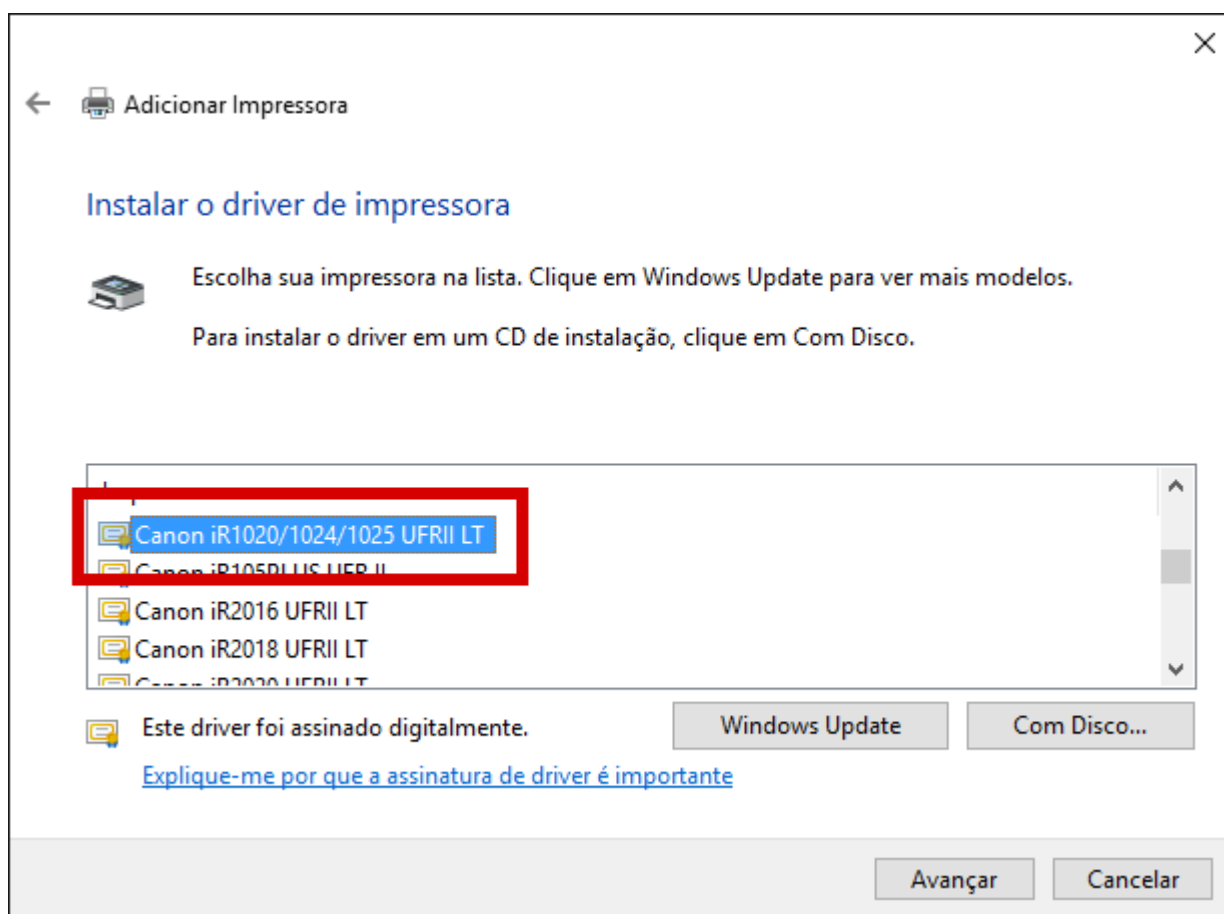

Insira o nome da impressora.

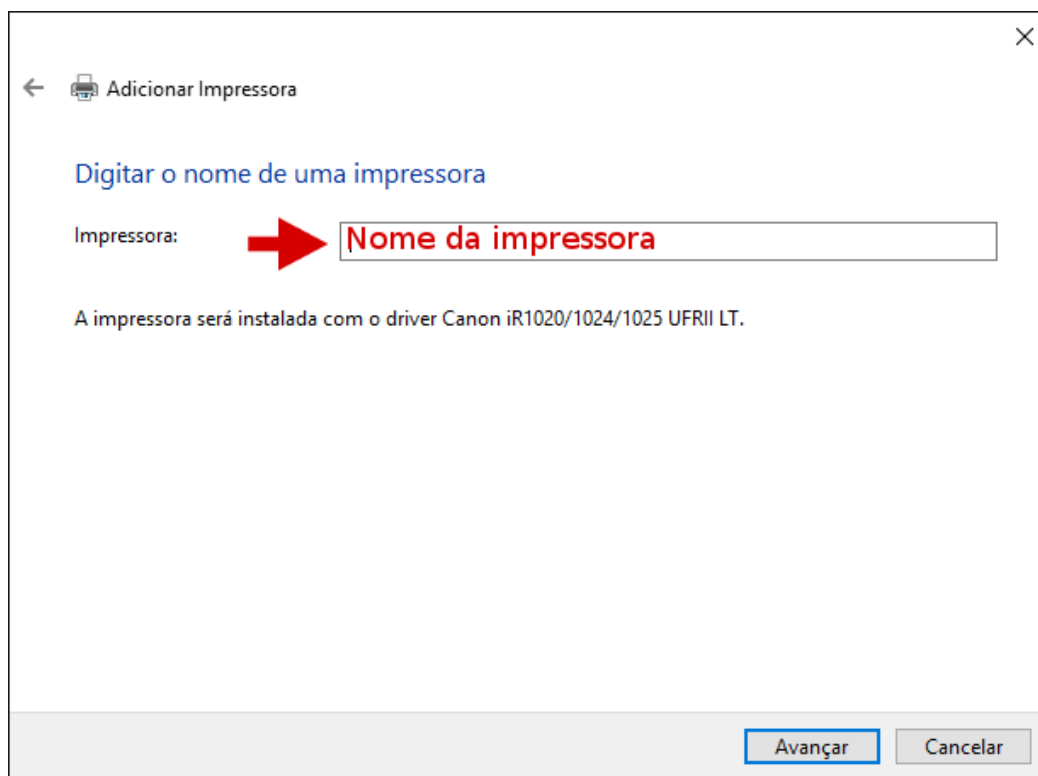


Conclua o processo.

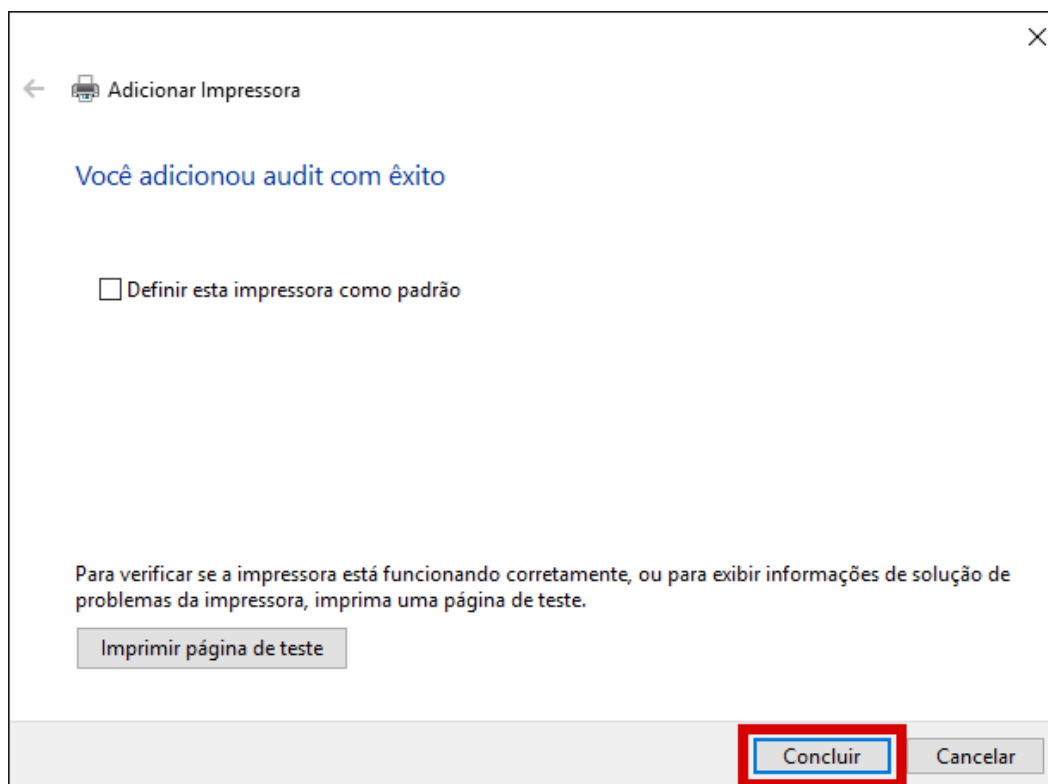


Para deixar salvo o ID e senha da impressora, é preciso fazer as configurações abaixo. **Caso não possua os dados de ID e senha entre em contato com a gráfica do ICMC.**


Na janela de gerenciamento dos dispositivos e impressoras, clique com o botão direito em cima da impressora que deseja configurar, selecione a opção “Propriedades da impressora”.

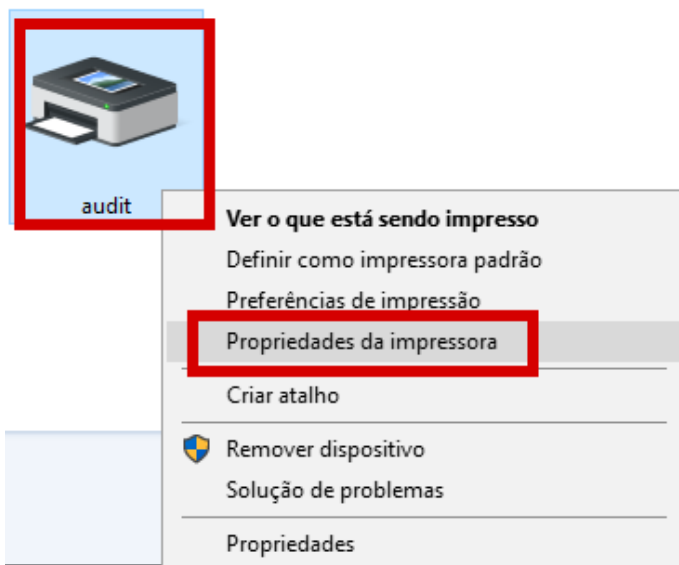

Na aba “Device Settings” selecione o item “Use Department ID Management” e clique em “Settings...”.

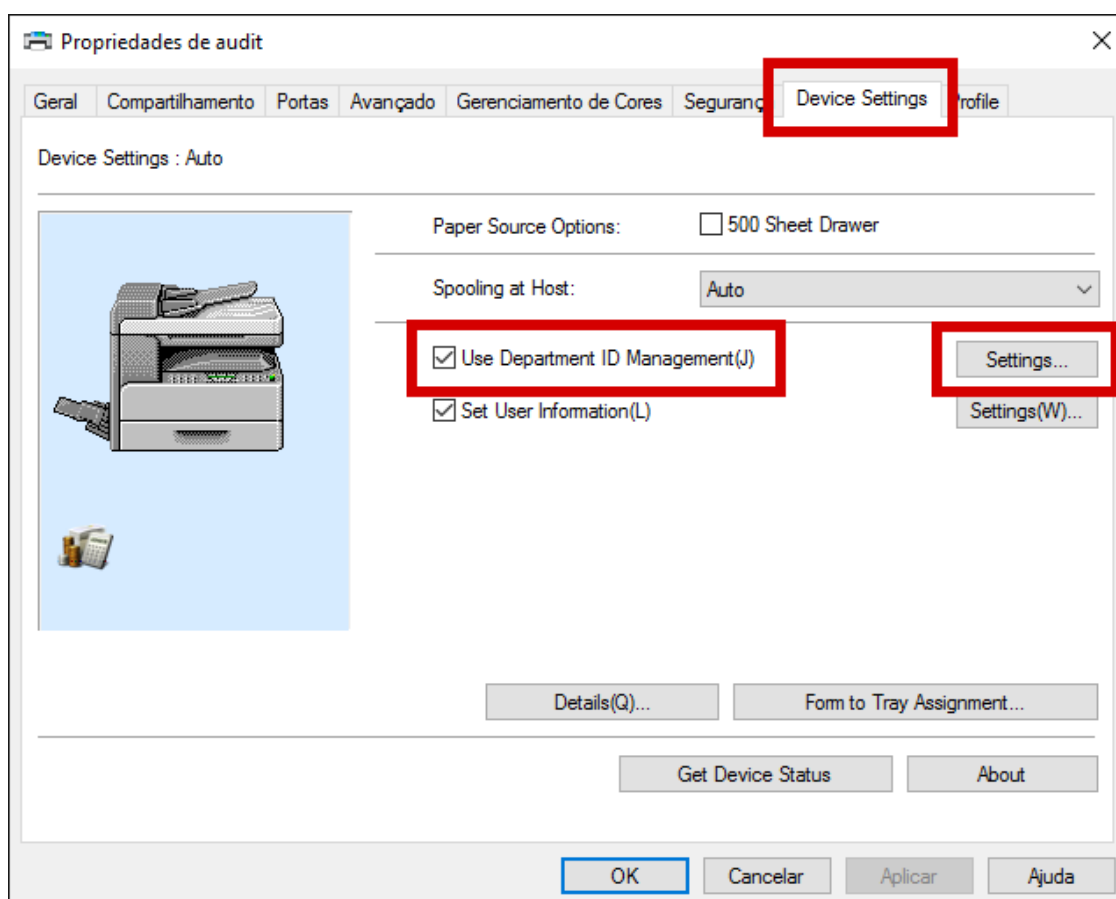

Selecione o item "Allow Password Settings" e insira seu ID e senha. Clique em "Verify" para conferir se os dados estão corretos.

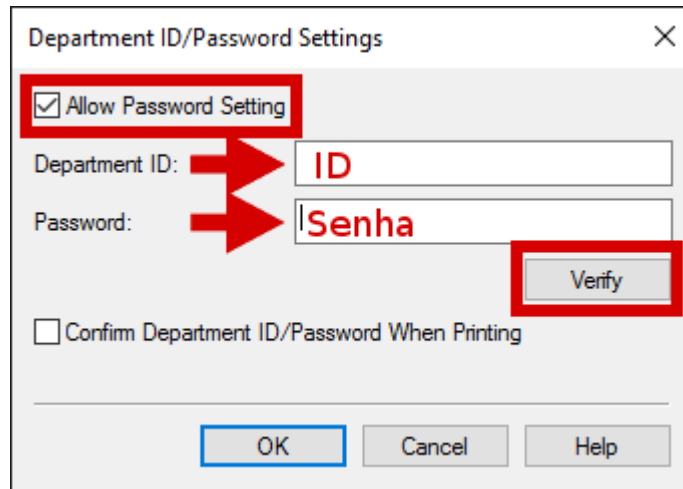

Department ID/Password Settings

Allow Password Setting

Department ID: ID


Password: Senha

Verify

Confirm Department ID/Password When Printing

OK Cancel Help

Se aparecer a mensagem abaixo, as credenciais foram configuradas com sucesso.

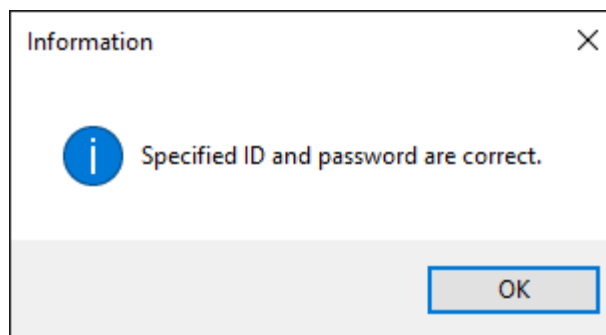

Information

i Specified ID and password are correct.

OK

Obs.: as impressoras Canon IR1025 apenas imprimem no formato A4.